


Plåtpanel med fönster

I vissa miljöer ställs krav på ett mer täckande skydd i form av genomsiktliga plastväggar eller täckande plåtväggar.

X-Guard Plast- och Plåtssystemet är lätta att montera och du kan använda samma stolpar och dörrpaket som till våra övriga nätväggsprodukter. För att undvika mellanrum mellan stolpe och sektion rekommenderar vi att du använder vår specialanpassade kantlist i plåt.

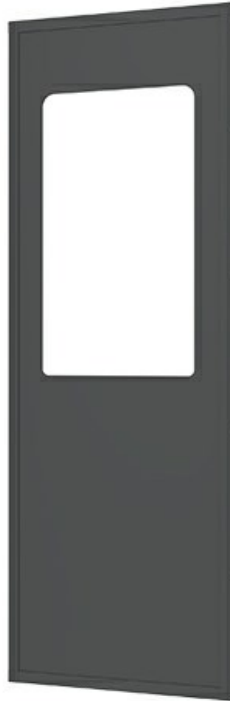

Plåtpanelen finns även med fönster av färgad plast och fungerar som skydd mot t ex svetsblänk. Vår färgade plast uppfyller brandnorm UL 94 V0 och även EN 1598. Användningsområdet för dessa paneler är där man vill övervaka en viss process.

Plåtsektion med fönster finns i färg RAL 9011 (Svart).
Tillgänglig i två olika höjder, 1900 mm och 2200 mm.

Modeller

| ARTIKLAR / BESKRIVNING | BREDD (MM) | HÖJD (MM) | FÄRG |
|--|------------|-----------|------------------------|
|  W340-220080 Transparent | 800 | 2200 | Grafitsvart (RAL 9011) |
|  W340-220100 Transparent | 1000 | 2200 | Grafitsvart (RAL 9011) |
|  W340-220120 Transparent | 1200 | 2200 | Grafitsvart (RAL 9011) |
|  W347-220080 Welding Green | 800 | 2200 | Grafitsvart (RAL 9011) |
|  W347-220100 Welding Green | 1000 | 2200 | Grafitsvart (RAL 9011) |
|  W347-220120 Welding Green | 1200 | 2200 | Grafitsvart (RAL 9011) |

Relaterade produkter



TILLBEHÖR

Täcklist

Täcklist används för att täcka mellanrummet som blir mellan stolpe och panel. Täcklist i svart (RAL 9011) ingår vid leverans av plåt- och plastpaneler. Listen finns i höjderna 1900 och 2200 mm och f...

2 artiklar



TILLBEHÖR

Passbit fast/justerbar

Passbit används som komplement då det är viktigt för kunden att skyddet har ett visst breddmått. De fasta passbitarna finns tillgängliga i alla höjder samt i två olika bredder. Standard utförande ä...

13 artiklar