


Påkörningsbarriär Hög med Golvbarriär

Påkörningsbarriär hög i kombination med nyheten Golvbarriär är en idealisk kombination för att skydda vital infrastruktur från de vardagliga risker som är förknippade med fordonsgafflar och pallyftare i arbete. Dess utformning ökar hållbarheten och säkerheten i din anläggning och hjälper till att upprätthålla operativ säkerhet mot specifika utmaningar som ställs av fordon utrustade med gafflar.

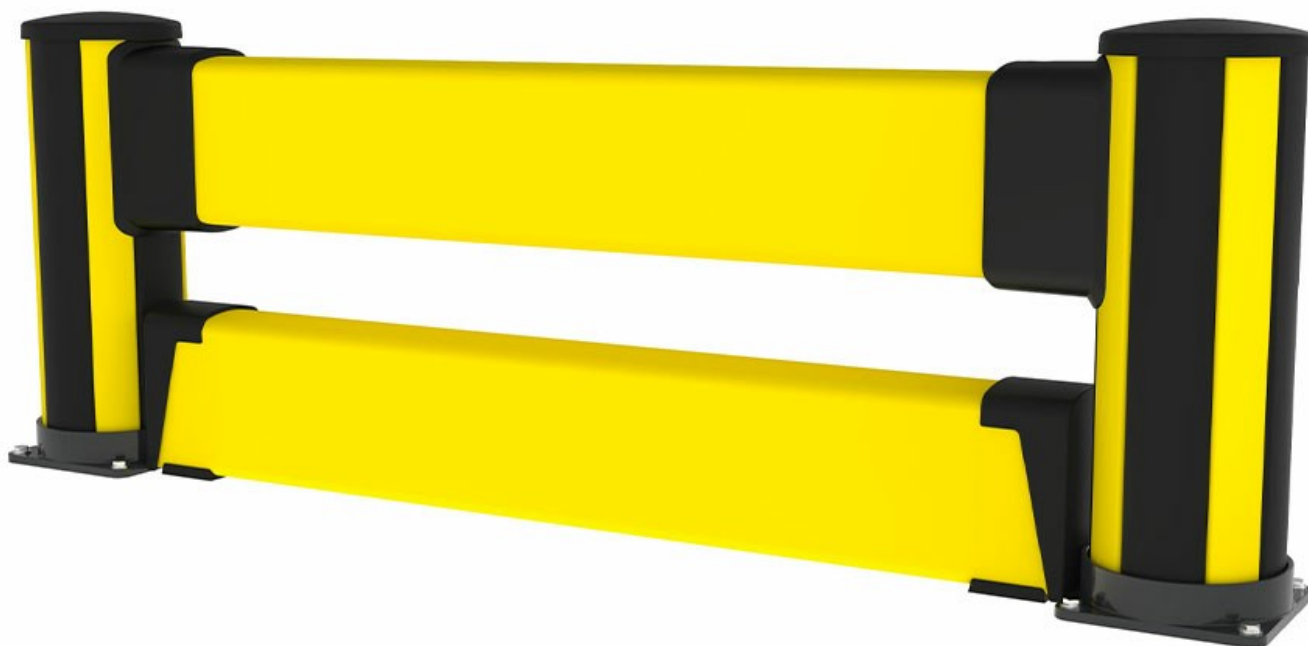

Installationen av påkörningsbarriär hög med golvbarriär är effektiv och minimalt ingripande, med få fästen och en räckvidd upp till 3,2 meter i en enda sektion.

Utöver detta är systemets anpassningsbarhet en unik nyckelfunktion, utrustad med tryckmonterade delar och kraftiga expansionsbultar för enkel montering. Vår kapningssmall underlättar snabba justeringar, vilket gör att systemet kan anpassas till de ständigt föränderliga säkerhetskraven i din arbetsmiljö.

Modeller

Posts 6 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 BCC1-061-I100 Hörnpollare	610			Zinkgul (RAL 1018)
 BCC0-061-I100 Hörnpollare	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 BCM1-061-I100 Mittenpollare	610			Zinkgul (RAL 1018)
 BCM0-061-I100 Mittenpollare	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 BCE1-061-I100 Avslutspollare	610			Zinkgul (RAL 1018)
 BCE0-061-I100 Avslutspollare	610			Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)

Impact Rails 15 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 RCI1-277-0300 Skyddsbarriär		2770	3000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 Skyddsbarriär		2270	2500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 Skyddsbarriär		1770	2000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 Skyddsbarriär		1270	1500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 Skyddsbarriär		770	1000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Skyddsbarriär		470	700	Zinkgul (RAL 1018)

	RCI1-027-0050 Skyddsbarriär	270	500	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-064-0087 Impact rail	640	870	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-067-0090 Impact rail	670	900	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-197-0220 Impact rail	1970	2200	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-201-0224 Impact rail	2010	2240	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-074-0097 Impact rail	740	970	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-207-0230 Impact rail	2070	2300	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-211-0234 Impact rail	2110	2340	Zinkgul (RAL 1018)
	RCI1-217-0240 Impact rail	2170	2400	Zinkgul (RAL 1018)

End packs 2 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	LÄNGD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 FCE3-022-I100-2 Golvbarriär Avslut – 2 pack	221			Grafitsvart (RAL 9011)
 FCE3-022-I100-10 Golvbarriär Avslut – 10 pack	221			Grafitsvart (RAL 9011)

Relaterade produkter



PÅKÖRNINGSBARRIÄR

Påkörningsbarriär hög

Använd det höga skyddsräcket som påkörningsskydd för stötar ovanför marknivå. Det fungerar utmärkt för att förhindra att lätta fordon kör in i området eller som avdelare av olika lagerområden. Tack...

21 artiklar

X-PROTECT

Fristående golvbarriär



Designad för att fungera som en fristående lösning, förbättrar golvbarriären skyddet av byggnader och vital infrastruktur från vardagliga risker på låg höjd såsom fordonsgafflar, pallyftare i trans...

17 artiklar



CLASSIC PÅKÖRNINGSBARRIÄR


Skyddsräcke för fotgängare med Golvbarriär

Förbättra säkerheten och gångflödena på din arbetsplats med konfigurationen Fotgängare med Golvbarriären. Utvecklad för att effektivt avskilja gångtrafikområden från fordonsvägar, inklusive de som...

27 artiklar

X-Protect is Safe

- ✓ Our impact protection products undergo rigorous testing at our state-of-the-art testing facility.
- ✓ With decades of experience in industrial safety, we've designed our impact protection to perform effectively in real-world conditions.
- ✓ We know safety and can guide you to the best solutions tailored to your specific needs.

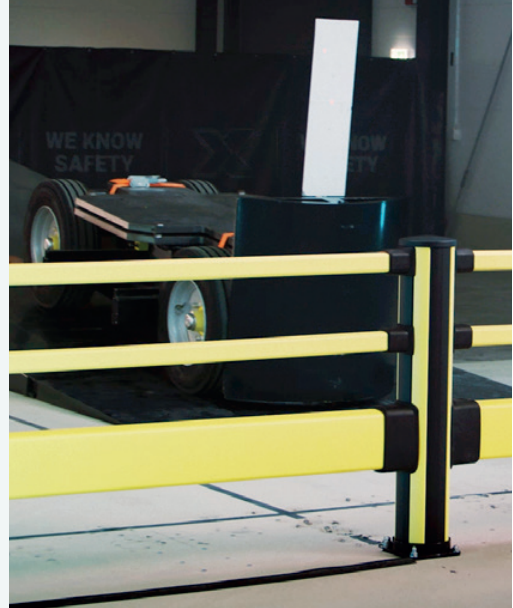

X-Protect is Modular

- ✓ Quickly modify barrier specifications with minimal waste.
- ✓ Perform easy and cost-effective repairs at a component level.
- ✓ Quickly build strong integrated installations with few parts.



X-Protect is Sustainable

- ✓ Simple end of life dis-assembly, even after an accident.
- ✓ Single material components that are easy to recycle.
- ✓ Repairable by design, damaged or worn components are easily replaced extending the barrier's life.



X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Height:

350 - 1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"

Width:

200 mm

7 7/8" in



Component Colours



RAL 1018




RAL 9011

X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*



* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

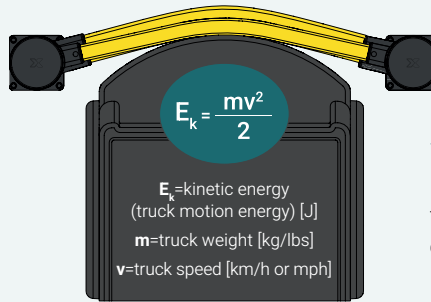

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight

3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight

2700 kg / 5940 lbs



Loaded weight


2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J


Operating temperature



Assembly



SCAN THE CODE TO
DOWNLOAD OUR
ASSEMBLY MANUALS



The Floor Barrier can be used in combination with configurations: **3, 6, 8 & 9**

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier