


Skyddsräcke för fotgängare med Golvbarriär

Förbättra säkerheten och gångflödena på din arbetsplats med konfigurationen Fotgängare med Golvbarriären. Utvecklad för att effektivt avskilja gångtrafikområden från fordonsvägar, inklusive de som frekventeras av gaffeltruckar, AMR och AGV. Denna produkt fungerar som ett alternativ till våra andra konfigurationer av X-Protect; Gångtrafikhinder, och fokuserar på att förbättra säkerheten samtidigt som trafikhanteringen effektiviseras.

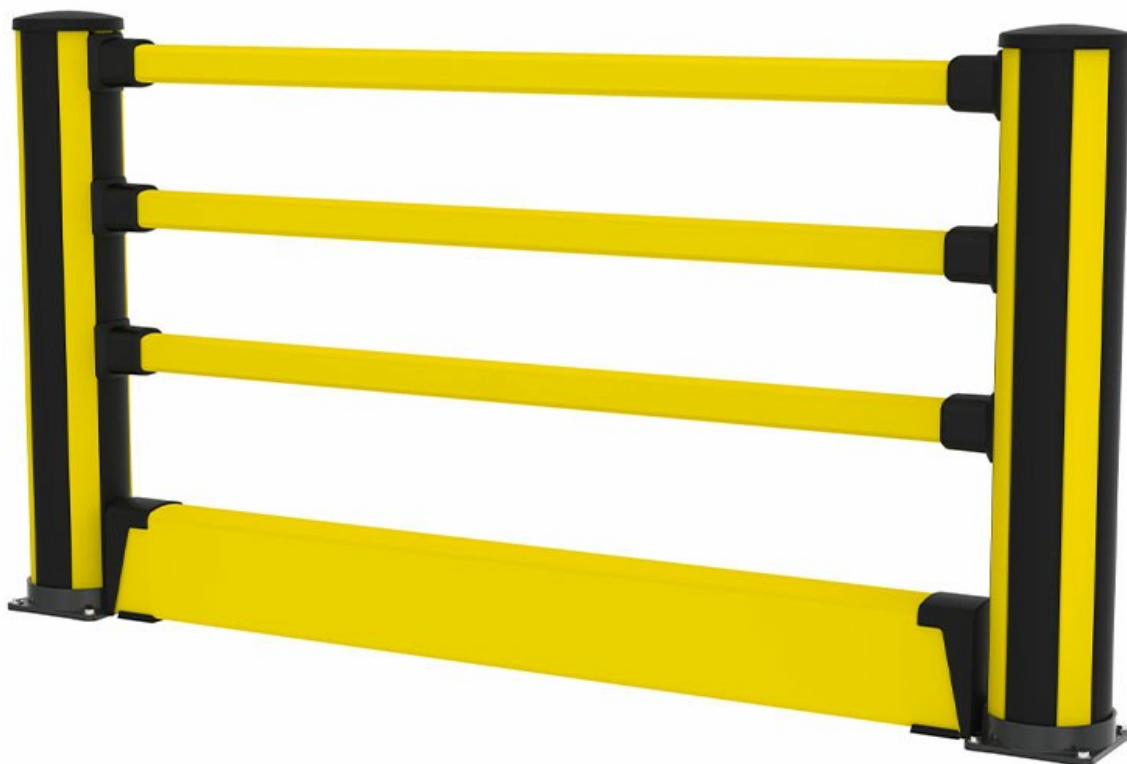

Gångtrafik med Golvbarriären håller gång- och fordonstrafik åtskilda med extra skydd mot låga hinder såsom fordonsgafflar och pallyftare i arbete. Installationen är enkel med få antal fästen. Behovet av minimalt antal ingrepp underlättar en snabb installationsprocess som eliminerar behovet av omfattande modifieringar av din befintliga layout.

Systemets anpassningsbarhet är även utrustat med tryckmonterade delar och kraftiga expansionsbultar, vilket möjliggör enkel montering och snabba justeringar med vår medföljande kapningssmall. Denna anpassningsbarhet säkerställer att Gångtrafik med Golvbarriären kan expanderas och modifieras med din arbetsplats skiftande säkerhetskrav och ge en pålitlig och hållbar säkerhetslösning.

Modeller

Posts 12 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 BCC1-116-00P3 Hörnpollare	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCC0-116-00P3 Hörnpollare	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 BCM1-116-00P3 Mittenpollare	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCM0-116-00P3 Mittenpollare	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 BCE1-116-00P3 Avslutspollare	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCE0-116-00P3 Avslutspollare	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 BCE1-116-I1P2 Avslutspollare räcke + hög skyddsbarriär	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCE0-116-I1P2 Avslutspollare räcke + hög skyddsbarriär	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 BCM1-116-I1P2 Mittenpollare räcke + hög skyddsbarriär	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCM0-116-I1P2 Mittenpollare räcke + hög skyddsbarriär	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)
 BCC1-116-I1P2 Hörnpollare räcke + hög skyddsbarriär	1160		Zinkgul (RAL 1018)
 BCC0-116-I1P2 Hörnpollare räcke + hög skyddsbarriär	1160		Zinkgul (RAL 1018) Grafitsvart (RAL 9011)

Impact rails 7 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 RCI1-027-0050 Skyddsbarriär		500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-047-0070 Skyddsbarriär		700	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-077-0100 Skyddsbarriär		1000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-127-0150 Skyddsbarriär		1500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-177-0200 Skyddsbarriär		2000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-227-0250 Skyddsbarriär		2500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCI1-277-0300 Skyddsbarriär		3000	Zinkgul (RAL 1018)

Hand rails 5 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 RCP1-027-0050 Räcke		500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-047-0070 Räcke		700	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-077-0100 Räcke		1000	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-127-0150 Räcke		1500	Zinkgul (RAL 1018)
 RCP1-177-0200 Räcke		2000	Zinkgul (RAL 1018)

End packs 2 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 FCE3-022-I100-2 Golvbarriär Avslut – 2 pack	221		Grafitsvart (RAL 9011)
 FCE3-022-I100-10 Golvbarriär Avslut – 10 pack	221		Grafitsvart (RAL 9011)

Gate 1 artiklar

ARTIKLAR / BESKRIVNING	HÖJD (MM)	CC (MM)	FÄRG
 GCP8-069-0121 Grind X-Protect, 690-1210mm			

Relaterade produkter



PÅKÖRNINGSBARRIÄR

Påkörningsbarriär Hög med Golvbarriär

Påkörningsbarriär hög i kombination med nyheten Golvbarriär är en idealisk kombination för att skydda vital infrastruktur från de vardagliga risker som är förknippade med fordonsgafflar och pallyft...

17 artiklar



X-PROTECT

Fristående golvbarriär

Designad för att fungera som en fristående lösning, förbättrar golvbarriären skyddet av byggnader och vital infrastruktur från vardagliga risker på låg höjd såsom fordonsgafflar, pallyftare i trans...

17 artiklar



CLASSIC SKYDDSRÄCKE


Skyddsräcke för fotgängare med hög barriär

Använd staket för fotgängare tillsammans med ett högt skyddsräcke för att skydda gångbanor från medeltunga fordon där det finns en liten risk för kollision på marknivå.

19 artiklar

X-Protect is Safe

- ✓ Our impact protection products undergo rigorous testing at our state-of-the-art testing facility.
- ✓ With decades of experience in industrial safety, we've designed our impact protection to perform effectively in real-world conditions.
- ✓ We know safety and can guide you to the best solutions tailored to your specific needs.

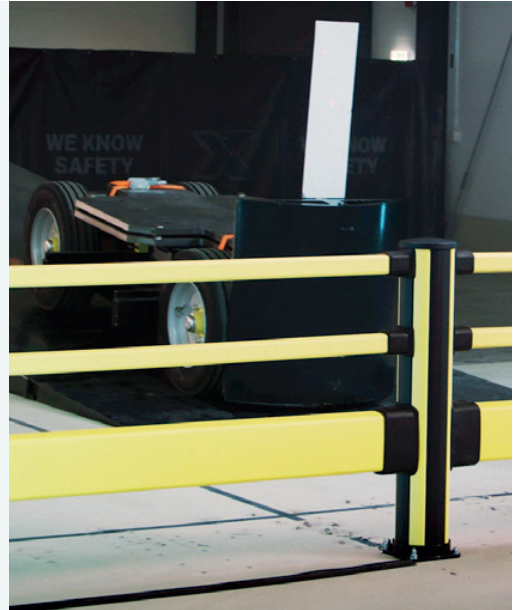

X-Protect is Modular

- ✓ Quickly modify barrier specifications with minimal waste.
- ✓ Perform easy and cost-effective repairs at a component level.
- ✓ Quickly build strong integrated installations with few parts.



X-Protect is Sustainable

- ✓ Simple end of life dis-assembly, even after an accident.
- ✓ Single material components that are easy to recycle.
- ✓ Repairable by design, damaged or worn components are easily replaced extending the barrier's life.



X-Protect components

These are the building blocks of our modular Impact Protection range.

BARRIERS & RAILS

Hand Rails



Width x Height:

68 x 72 mm | 2 11/16" x 2 27/32"

Length:

270 - 1770 mm | 10 5/8" - 69 11/16"

Impact Barriers



Width x Height:

116 x 220 mm | 4 9/16" x 8 21/32"

Length:

270 - 2770 mm | 10 5/8" - 109 1/16"

POSTS & BOLLARDS



Height:

350 - 1160 mm

13 13/16" -

45 11/16"

Width:

200 mm

7 7/8" in



Component Colours



RAL 1018




RAL 9011

X-Protect Standard Configurations

+ the highest impact energy (J) they are capable of withstanding*



* The highest force depends on the C-C. More information is available upon request.

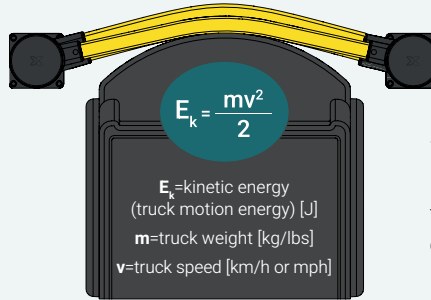

Impact testing

This is how we calculate the energy from a vehicle impact.



Loaded weight
3600 kg / 7930 lbs



Loaded weight
2700 kg / 5940 lbs




Loaded weight
2100 kg / 4620 lbs

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	5020 J
8 km/h 5 mph	8880 J
12 km/h 7.5 mph	19960 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	3770 J
8 km/h 5 mph	6660 J
12 km/h 7.5 mph	14970 J

Speed	Load
6 km/h 3.7 mph	2930 J
8 km/h 5 mph	5180 J
12 km/h 7.5 mph	11670 J

Operating temperature



Assembly



SCAN THE CODE TO
 DOWNLOAD OUR
 ASSEMBLY MANUALS



The Floor Barrier can be used in combination with configurations: **3, 6, 8 & 9**

1. Bollards
2. Impact
3. Impact High
4. Double Impact Low
5. Double Impact High
6. Pedestrian
7. Pedestrian + Impact
8. Pedestrian + Impact High
9. Pedestrian + Double Impact
10. Pedestrian Gate
11. Column Guard
12. Floor Barrier