
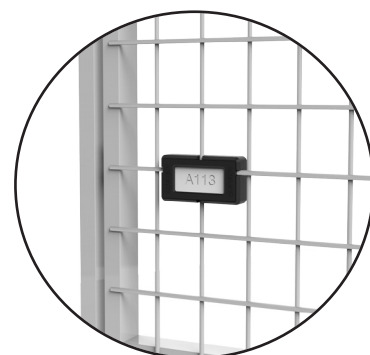


## FÖRRÅDSVÄGGAR F • EN KLASSIKER

Vårt förrådssystem Axelent F tillhör definitivt våra storsäljare då det ofta räcker med den styrka och säkerhet som detta ger. Vi har redan i konstruktionsstadiet förberett för att allt ska gå så smidigt som möjligt när väggarna väl är på plats och ska monteras. Förrådsvägg F kan med fördel kombineras med en kraftigare front för ett ännu säkrare förråd - välj mellan våra olika klasser FK, FK+ eller varför inte insynsskyddad plåt FP.

**Förrådsväggar  
för normala  
förhållanden**

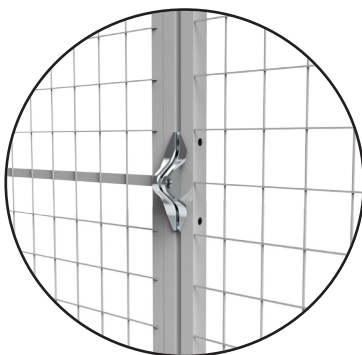

### Visste du att...

- Med kraftig rörkonstruktion i dörrarna.
- Standardhöjd är 2250 mm.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Möjlighet att bygga översektion/tak.
- Väggarna lackeras i RAL 9018.
- Dörr förberedd för hänglås.
- Tillbehör, se hemsidan.

Kontakta kundsupport för mer information:

teambygg@axelent.se  
0370-373736

### PRODUKTFAKTA - F

Material & konstruktion	Mått (mm)
-------------------------	-----------

#### Stålrörsram, vägg

Vertikala rör	19x19
Horisontella rör	15x15

#### Stålrörsram, dörr

Vertikala rör	30x20
Horisontella rör	25x15

#### Ståltrådsnät

Vertikala trådar	Ø 3,0
Horisontella trådar	Ø 2,5

Maskvidd	50x65
----------	-------

#### Öppningsmått dörr

30-4225750(1)	2000x710
30-4275900(1)	2000x860