


FÖRRÅDSVÄGGAR FP • INSYNSSKYDDAT

Ett förråd kan avslöja mycket. Eller inget alls. På Axelent tar vi höjd för alla förrådsbehov. Vårt system FP, med täckta väggar, är utvecklat för utrymmen där det ställs höga krav på säkerhet och stabilitet utan insyn. Förrådsvägg FP kan med fördel kombineras med nätväggar för att få en högre vägg eller som mellanväggar i förråden.

**När det ställs
höga krav på
säkerhet och
stabilitet utan
insyn**

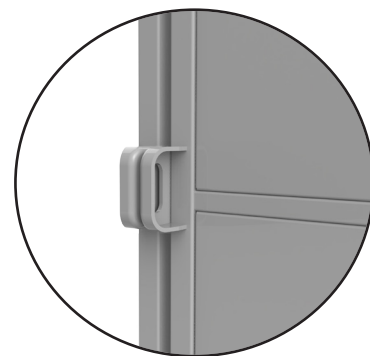

Visste du att...

- Med extra kraftig rörkonstruktion i dörrar.
- Standardhöjd är 2000 mm.
- Kan kombineras med system F, FK och FK+.
- Kan kapas och anpassas efter befintlig byggkonstruktion.
- Vi har möjlighet att bygga översektion/tak.
- Väggarna lackeras i sendzimir, dörrarna i RAL 9018.
- Dörr förberedd för hänglås.
- Tillbehör, se hemsidan.

PRODUKTFAKTA - FP

Material & konstruktion	Mått (mm)
-------------------------	-----------

Stålvägg, profilerad plåt	
----------------------------------	--

Djup på profilering	30
---------------------	----

Tjocklek på plåt	0,7
------------------	-----

Stålrörsram, dörr	
--------------------------	--

Vertikala rör	40x20
---------------	-------

Horisontella rör	35x15
------------------	-------

Öppningsmått dörr	
--------------------------	--

50-7090	1870x860
---------	----------

Kontakta kundsupport för mer information:

teambygg@axelent.se

0370-373736