




LIVRE BLANC

Portes battantes

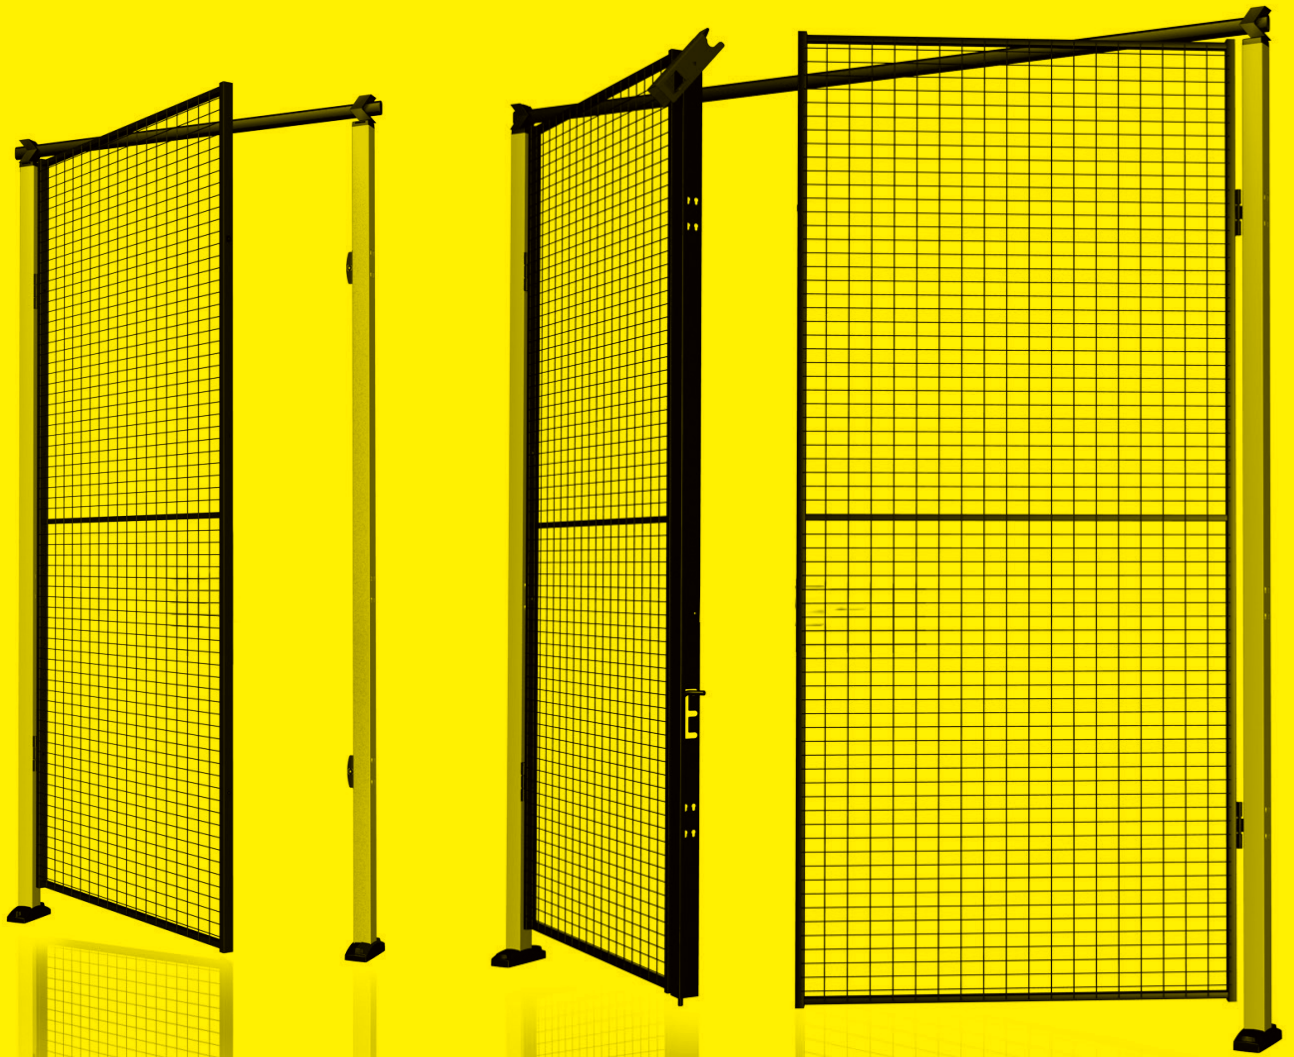

Choisir la bonne porte battante

Les portes battantes X-Guard sont disponibles en trois versions : simple, double et combinée. Voici un guide rapide décrivant la façon la plus simple de choisir la bonne porte en fonction de vos besoins et de vos préférences.

Les portes de la série X-Guard d'Axelent s'intègrent facilement et rapidement dans de nombreux environnements de travail. Choisir une porte battante, là où l'espace le permet, c'est choisir des portes simples pour les personnes, les marchandises et les machines. Cependant, il est important d'identifier et de déterminer dès le début pourquoi une porte battante est votre meilleure option. Voici trois règles simples à prendre en compte.

À quoi va servir la porte ?

Voulez-vous que la porte ressemble à une porte « normale » par laquelle les gens passent ? Dans ce cas, une seule porte battante est idéale, car elle ressemble à une porte conventionnelle à bien des égards. L'espace disponible détermine le choix de la porte : s'il y a de la place pour une porte battante, investissez dans une porte battante. Les portes battantes simples sont disponibles dans des largeurs allant jusqu'à 1,5 mètre et se prêtent aussi bien aux issues de secours qu'aux portails. Les portes peuvent être complétées par différents types d'interrupteurs de sécurité et de serrures.

De quoi a besoin la cellule ou le poste de travail ?

Faut-il une ouverture plus grande, permettant le passage de palettes ou de marchandises plus volumineuses tout en conservant les avantages d'une porte battante ? Une porte à double battant est alors la meilleure alternative, offrant une ouverture jusqu'à 3 mètres de large. La largeur dépend en partie du panneau et du mécanisme choisis. Tout comme la porte battante simple, nos portes à double battant sont faciles à installer et s'intègrent rapidement dans votre environnement de travail.

Déterminez la taille de l'ouverture et la hauteur libre maximale.

Dans de nombreux cas, des préparatifs minutieux sont indispensables, et les portes du lieu de travail ne font certainement pas exception. Déterminez votre besoin en fonction de l'utilisation et de la taille de la porte nécessaire. Notez que les portes battantes standards sont équipées d'un linteau supérieur et ont donc une hauteur maximale de 3 mètres. Nous proposons cependant une porte battante simple sans traverse supérieure.

Vous avez également la possibilité de choisir une porte de « hauteur normale » et d'utiliser, par exemple, un panneau grillagé comme structure supérieure pour des cloisons de grande hauteur. Avec une bonne organisation, vous pouvez commencer à plus petite échelle et ensuite facilement mettre à niveau vos installations X-Guard selon vos besoins.

Si vous souhaitez une ouverture encore plus grande, il se peut que vous deviez opter pour les portes coulissantes de la série X-Guard. Communiquez avec un membre d'Axelent et nous vous proposerons une solution qui répond à vos besoins !